

Schiedel KERASTAR

Das Doppelwandsystem mit dem Herz aus Keramik



SCHIEDEL
KERASTAR

MEHR ALS DIE SUMME DER VORTEILE

Höchste Schiedel-Qualität:

Ein Edelstahlmantel und das Herz aus Keramik

Behagliche Wärme in den eigenen vier Wänden hat maßgeblichen Anteil am persönlichen Wohlbefinden. Voraussetzung dafür ist eine gut überlegte Planung der späteren Wärmeversorgung. Auch bei Renovierung, Um- und Zubauten stellt sich das Problem des optimalen Heizsystems. Neben Heizkesseln für fossile Brennstoffe wie Öl und Gas wurde in den letzten Jahren der feste Brennstoff Holz neu entdeckt. Um allen diesen technischen aber auch gestalterischen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Schiedel das seit Jahren bewährte Kaminsystem **KERASTAR** an:

AUSSEN EDELSTAHL – INNEN KERAMIK.

Die perfekte Symbiose einer keramischen Rauchgasführung, der 60 mm starken Wärmedämmung und des leichten Edelstahlmantels bietet alle Vorteile eines zukunftssicheren Kaminsystems.

KERASTAR:

Der Kamin für den nachträglichen Einbau, geringes Gewicht, **im Einfamilienhaus keine zusätzliche Verkleidung** notwendig (Landesgesetze beachten).

KERASTAR:

Der Edelstahlkamin mit Keramikinnenrohr, daher bestens geeignet für **feste Brennstoffe**. Auch geeignet für flüssige und gasförmige Brennstoffe (nicht brennwerttauglich).

KERASTAR:

Der **Sicherheitsabstand von nur 5 cm** zu brennbaren Bauteilen ist ausreichend (gilt nicht für Wanddurchführung).

KERASTAR:

Überall wo man den Kamin richtig sehen darf und soll – etwa als architektonisch markantes Merkmal.

KERASTAR:

Der Edelstahlkamin mit **30-Jahre Garantie** für das Keramikinnenrohr.




CE

090-01-07-0045/1
2007
EN 13063-1
090-01-07-0045/2
2007
EN 13063-2




Schiedel KERA STAR

Das Doppelwandsystem mit dem Herz aus Keramik

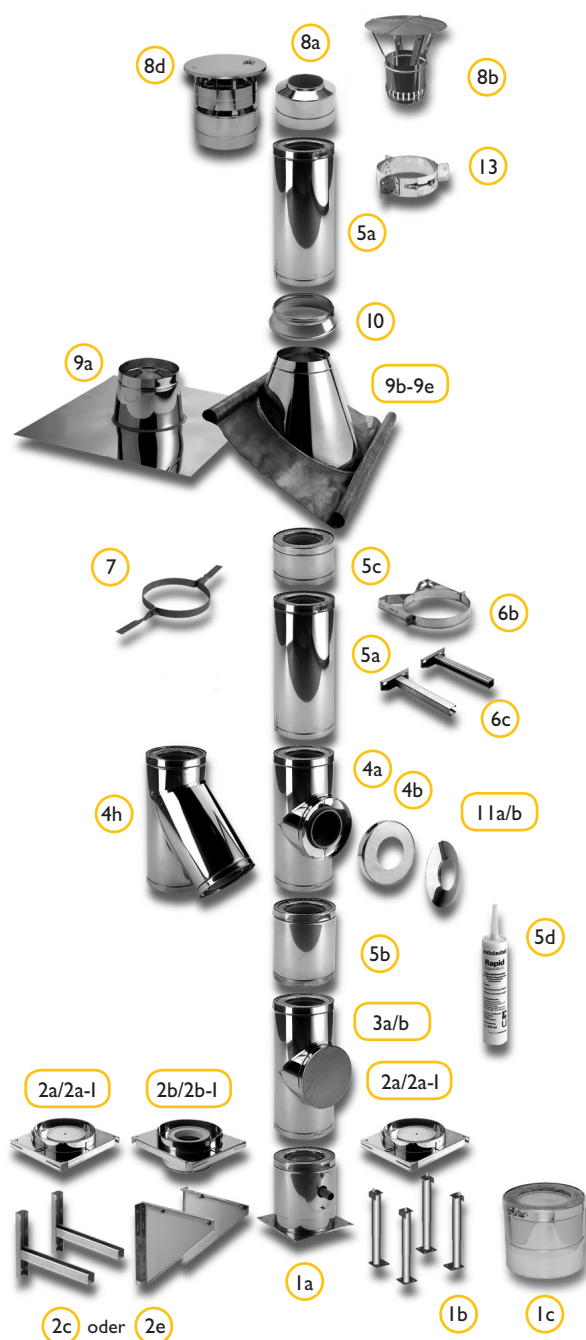

- 1a Fußsteil Bodenmontage
- 1b Fußsteher höhenverstellbar
- 1c Bodenmontage höhenverstellbar
- 2a Wandkonsole mit Ablauf
- 2a-l Wandkonsole verstärkt mit Ablauf
- 2b Wandkonsole mit Rußstopf
- 2b-l Wandkonsole verstärkt mit Rußstopf
- 2c Montageschienen für Wandmontage
- 2e Konsolblech für Wandbefestigung
- 3a Putzstück rund FE
- 3b Putzstück rund FU
- 4a T-Stück 90°
- 4b Anschlussabdeckung für T-Stück
- 4h T-Stück 45°
- 5a Normalrohr 666 mm
- 5b Normalrohr 331 mm
- 5c Normalrohr 166 mm
- 5d Rapid Fugendicht
- 6b Wandhalter
- 6c Verlängerung Wandhalter
- 7 Sparrenhalter
- 8a Mündungsabschluss
- 8b Regenhaube inkl. Sicherungsseil
- 8d Mündungsabschluss inkl. Regenhaube
- 9a Dachdurchführung 0°
- 9b Dachdurchführung 3° - 15°
- 9c Dachdurchführung 16° - 25°
- 9d Dachdurchführung 26° - 35°
- 9e Dachdurchführung 36° - 45°
- 10 Regenkragen inkl. Dichtband
- 11a Anschlussrosette DW schmal
- 11b Anschlussrosette DW breit
- 13 Seilabspannung

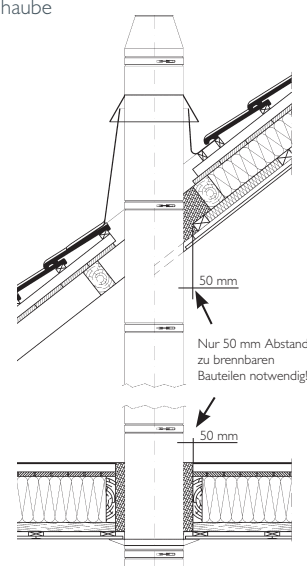

TECHNISCHE DATEN:

Betriebsweise:	Unterdruck
Brennstoff:	Öl, Gas, Festbrennstoffe (nicht brennwerttauglich)
Betriebstemperatur:	bis 400°C trocken; bis 200°C feucht (Öl, Gas)
Innenschale:	keramisches Profilrohr
Außenschale:	Werkstoff Nr.: 1.4301 Materialstärke 0,4 mm glänzend
Wärmedämmung:	60 mm
Wärmedurchlasswiderstand:	Ausführungsart 1 (über 0,65 m²·K/W) gemäß ÖN B8200, Tabelle 2

HINWEIS:

Nummern-Zuordnung wie in den Preislisten-seiten.
Regionale Bauvorschriften sind zu beachten!

Durchschnittliches GEWICHT pro lfm:

Ø	140	160	180	200	250	300	400
Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,3	550,3
kg/m	20	22	24	27,5	30	41,6	55,70
Wandstärke Profilrohr	6,5	7	7	8,5	10	11	12

Maße in mm

Schiedel KERASTAR

Das Doppelwandsystem mit dem Herz aus Keramik



SCHIEDEL
KERASTAR

3 Vorteile aus erster Hand

SICHERHEIT

Durchgehendes Keramik-Innenrohr, 60 mm Wärmedämmung kombiniert mit Edelstahl-Außenmantel für optisch anspruchsvolle Lösungen.

UNIVERSALITÄT

Geeignet für Öl, Gas und besonders für Holz, Kohle, Pellets und Hackschnitzel durch Keramik-Innenrohr.

LANGLEBIGKEIT

Zukunftssicherheit für Generationen durch Universalität und durch 30 Jahre Funktionsgarantie.

