

Schiedel WDS

Sichere Wand- und Deckendurchführung



Schiedel WDS

Die Brandschutz Wand- und Deckendurchführung

Die **Wand- & Deckendurchführung von Schiedel (WDS)** wird eingesetzt, wenn mit einem doppelwandigen Edelstahlkamin oder einer doppelwandigen Verbindungsleitung (bei Wanddurchführung) Bauteile aus brennbaren Bauteilen durchdrungen werden müssen. Gerade hier ist ein **geprüftes Bauteil** notwendig, um dem Verarbeiter und dem Bauherrn Sicherheit zu bieten. **Schiedel WDS** ist eine geprüfte Wand-, Decken- und Dachdurchführung bis zu einer Abgastemperatur von 400°C.



Ansicht Vorderseite geschlossen
(Lieferzustand)




Ansicht Vorderseite offen
(inkl Lieferumfang)



Ansicht Rückseite offen

Technische Merkmale:

- Die sichere Wand- und Deckendurchführung durch brennbare Bauteile.
- Für doppelwandige Edelstahlkamine oder Verbindungsleitungen Ø80 - Ø250
- 140mm Abstand vom Innenrohr zu brennbaren Bauteilen (WDS-Außen)
- Das Außenmaß beträgt 430x430/480x480/530x530mm
- Baulängen 400/600/1000mm
- Zuschnitt auf Wunschlänge gegen Aufpreis

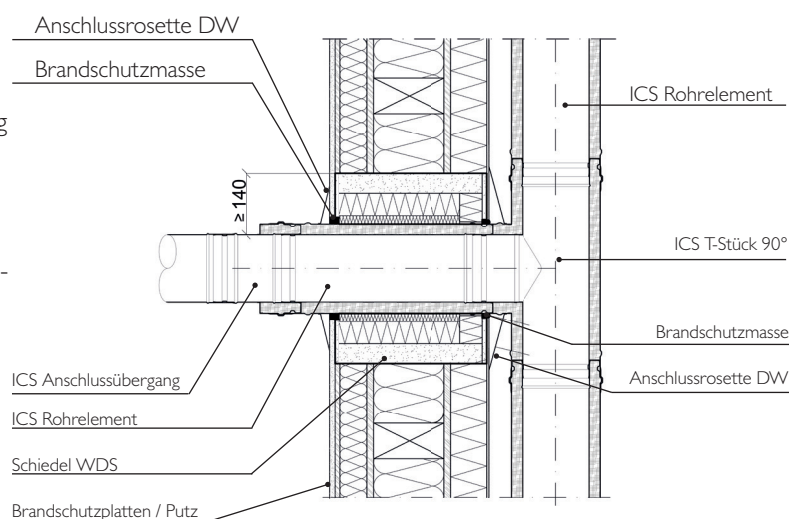

Außenmaß (in mm)	Innenmaß (in mm)	für DW-Systeme (25mm)
430 x 430	240 x 240	Ø80 - Ø150
480 x 480	290 x 290	Ø180, Ø200
530 x 530	340 x 340	Ø230, Ø250

Bitte beachten sie unsere Verarbeitungsrichtlinien